

CATALOGO SISTEMI OSCURANTI IN LEGNO

Sistemi oscuranti

Possono essere realizzati sia in quadro che inclinati o centinati e talvolta possono riproporre esattamente delle vecchie tipologie a disegno. Il montaggio può essere direttamente a muro riutilizzando i vecchi pollici oppure con nuovi pollici da fissare direttamente nel muro con tassello chimico. Nel caso sia presente un cappotto isolante esterno oppure una fascia monoblocco in legno sarà nostra cura valutare quale sia la modalità di montaggio più appropriato.

Caratteristiche costruttive


Le dimensioni dei montanti e delle traverse sono di 45mm di spessore x 80mm di larghezza con un'assemblaggio tramite tenone doppio.



Tipo Americana 001



Tipo Americana con scuretto 002 (non disponibili centinate o inclinate)


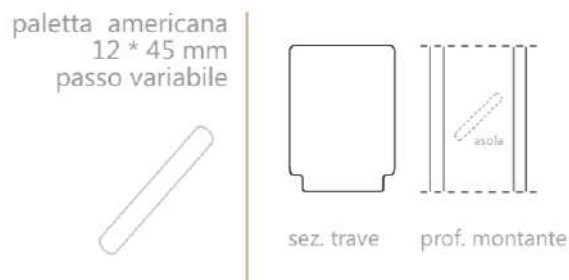


bertolottolegno
PORTE INTERNE - INFISSI ESTERNI





Tipo Piemontese 003

paletta 12 * 70 mm
moderna/semplce/bisello
(in foto: **bisello**) passo variabile





Tipo Piemontese con scuretto 004

paletta 12 * 70 mm
moderna/semplce/bisello
(in foto: **bisello**) passo variabile



Tipo Sporgente 005

paletta 12 * 70 mm | sporg 6 mm
moderna/ semplice/ bisello
(in foto: **moderna**) passo variabile

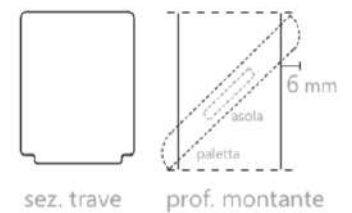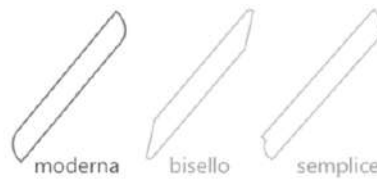


bertolottolegno
PORTE INTERNE - INFISSI ESTERNI




Tipo Sporgente con scuretto 006

paletta 12 * 70 mm | sporg 6 mm
moderna/ semplice/ bisello
(in foto: **moderna**) passo variabile




Tipo Incassata 007

paletta 12 * 70 mm
moderna/ semplice/ bisello
(in foto: **semplice**) passo variabile



Tipo Doppia Spiovenza 008

telaio normale
paletta doppia spiovenza
25 * 55 mm - **passo fisso**



bertolottolegno
PORTE INTERNE - INFISSI ESTERNI




Tipo Antone a doghe massello 0011

dogha orizzontale 20 x 70/100 mm
possibilità di fresata arrestata tra
le doghe per areazione



orizzontali



prof. montante



Tipo Antone a perline massello 0012

dogha verticale 22 x 70/105 mm
le doghe sono incassate nel
montante



verticali




perlina




Tipo Antone a pannello liscio 015VA

pannello in Mdf idrofugo o Okoume'
fenolico impiallacciato in essenza,
incassato nel montante.



liscio

bugnato




pannello



bertolottolegno
PORTE INTERNE - INFISSI ESTERNI

Tipo Antone a pannello bugnato 015\B




Tipo Antone a pannello impiallacciato 015\C



pannello in Mdf idrofugo incassato, pantografato con doghe impiallacciate in essenza.



c1 - pantografato orizzontale



c2 - pantografato verticale



bertolottolegno
PORTE INTERNE - INFISSI ESTERNI




DESCRIZIONE TECNICA:

Scuretto a doghe verticali e/o orizzontali spessore 45 mm, composti da una struttura in lamellare formata da montanti e traverse.

Internamente troviamo un foglio di compensato non visibile sulle battute perimetrali e centrali più un materiale isolante per migliorare peso e stabilità. Le doghe verticali o orizzontali hanno uno spessore di 4 mm e sono incollate sulla struttura.

Possiamo realizzare modelli con doghe verticali o orizzontali da entrambi i lati oppure verticali esterne e orizzontali interna o viceversa.

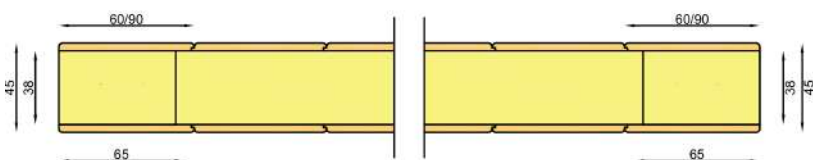

bertolottolegno
PORTE INTERNE - INFISSI ESTERNI



SHOWROOM: Via Pinerolo, 113 - 10061 Cavour (TO)
PRODUZIONE: Via Cardè, 2 - 10068 Villafranca Piemonte (TO)
Tel. 011 9800066 - Fax 0121 600036 / 011 9800746
info@bertolottolegno.it - www.bertolottolegno.it



bertolottolegno

PORTE INTERNE - INFISSI ESTERNI